PLUMBER

TURAFALLE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PREVIENE E FERMA LE PERDITE IN MANIERA FACILE E VELOCE

- Può essere usato per riparare o fermare le perdite in sistemi di riscaldamento aperti o chiusi.
- Previene e blocca le perdite in maniera facile e veloce.
- Aumenta la lubrificazione della pompa senza intasare i tubi.
- Previene ruggine e corrosione.
- Facile da usare.
- Ideale per pannelli solari con glicole.
- Ideale per qualsiasi tipo di tubo (multi strato, rame, ferro, plastica).
- Tiene fino a 8bar e 110°C C di temperatura.

Informazioni Generali

PLUMBER può essere utilizzato per riparare o fermare le perdite in sistemi di riscaldamento sia aperti che chiusi. Ferma le perdite e ne previene la formazione di nuove in modo rapido ed efficiente.
PLUMBER non intasa le tubature e migliora la lubrificazione della pompa. Previene inoltre la formazione della ruggine e la corrosione. È facile da usare.
N.B. Il prodotto deve rimanere dentro l'impianto, se per qualsiasi motivo viene tolta l'acqua bisogna ripetere il trattamento.

Applicazioni

- Ferma le perdite in modo facile e permanente.
- Azione correttiva: ferma le perdite velocemente e in modo permanente in radiatori, convettori, pompe di circolazione, tubi di impianti di riscaldamento, sistemi di riscaldamento a pavimento, ecc.
- Azione preventiva: ideale per prevenire l'insorgenza di perdite.
- PLUMBER può essere utilizzato sia per riparazioni temporanee che definitive.

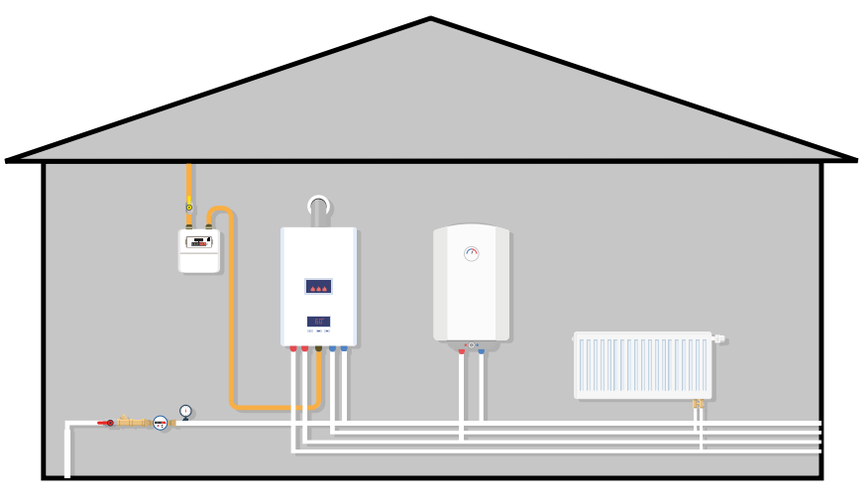

PLUMBER

Modo d'uso

- Depressurizzare il sistema.
- Controllare la pulizia dell'acqua e, se necessario, far defluire e cambiare l'acqua.
- Aprire tutte le valvole del radiatore prima dell'applicazione.
- Agitare bene PLUMBER prima dell'uso.
- Aggiungere al sistema la quantità necessaria di PLUMBER attraverso il radiatore posizionato più in alto.
- Azionare la pompa di circolazione dell'impianto.
- Se necessario, spurgare il sistema e riportare il livello dell'acqua a livello standard.
- Se il sistema perde acqua, il trattamento con PLUMBER dev'essere ripetuto.
- 500 ml di prodotto sono sufficienti per un sistema da 50 litri, all'incirca 6-8 radiatori standard.

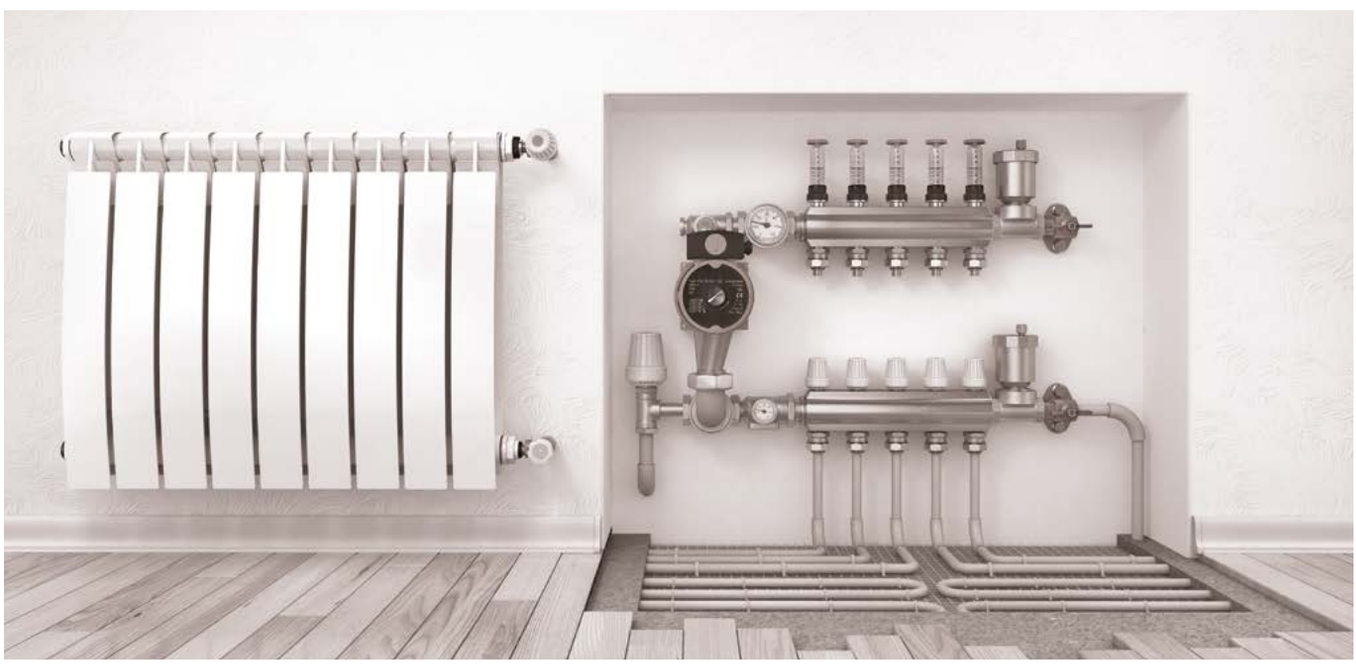

Base	Acqua
Stato fisico	Liquido granulare ad alta viscosità
Odore	Inodore
pH (non diluito)	11,2
pH (diluito)	9,8
Resa	500 ml di prodotto sono sufficienti per un sistema da50 litri, all'incirca 6-8 radiatori standard
Conservazione	36 mesi in confezione originale chiusa, in luogo fresco, asciutto e lontano dal gelo

CODICE	DESCRIZIONE E FORMATI	U.M	Q.TÀ MINIMA ORDINABILE
TAC 400401	PLUMBER 500 ml	pz	12 Pz.